

Первомайский завод ЖБИ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ЗАО “Первомайский завод ЖБИ”



Предприятие специализируется на выпуске железобетонных конструкций для строительства тоннелей проходческими щитами для нужд коммунального хозяйства городов и инженерного обеспечения промышленных предприятий, а также товарного бетона и раствора высокого качества.

Для строительства подземных инженерных сооружений, в основном для ливневых, канализационных и коммуникационных тоннелей диаметром от 1,5 до 4 метров, наше предприятие предлагает различные виды железобетона.

Одно из направлений деятельности завода - производство железобетонных труб для бестраншейной прокладки внутренним диаметром 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 миллиметров. Причем трубы диаметром 800 и 1200 миллиметров впервые в России выпускаются на отечественном оборудовании, по отдельным параметрам превосходя аналогичные изделия, выпускаемые на импортном оборудовании.

Еще одним из основных направлений является выпуск плит опускного колодца, которые позволяют сооружать вертикальные стволы диаметром от 3,5 до 25 м высокими темпами с наименьшими затратами и высоким уровнем качества.

Для щитовой проходки завод выпускает высокоточные блоки, позволяющие возводить водонепроницаемые тоннели без вторичной отделки.

Мы производим железобетонные изделия для строительства автомобильных путепроводов, автомагистралей в соответствии с современными требованиями (сваи, стойки, ригели, блоки насадки и другие изделия). Качество продукции нашего завода подтверждается инспекцией по контролю качества изготовления и монтажа мостовых конструкций.

Давно и успешно работая с мостостроительными и другими компаниями, мы приглашаем Вас к сотрудничеству.

Мы изучаем требования рынка и потребителей, расширяем номенклатуру выпускаемой продукции, совершенствуем технологию ее изготовления. Железобетонные трубы диаметром 600 мм изготавливаются на установке VINY Multiflex (пр-во Дания); 1000, 1500, 2000 мм - Multicast (пр-во Дания). Каркасы для железобетонных труб производим на автоматизированной установке Sageflex-260/350 (пр-во Италия). Сегодня у завода есть возможность изготовления квадратных каркасов и нестандартных изделий.

Вся продукция сертифицирована.

С целью максимального удовлетворения требований потребителей и повышения конкурентоспособности продукции на предприятии внедрена система современного менеджмента с учетом требований мировых стандартов и принципов на базе международного стандарта ISO 9001:2001. Полученный сертификат ежегодно подтверждается.


Завод внесен в реестр добросовестных поставщиков, о чем имеется диплом с опубликованием в “Российской газете”.

Мы гарантируем:

- поставки в сроки, согласованные с Заказчиком;
- широчайший спектр железобетонных изделий;
- качество поставляемых изделий;
- доступные цены;
- помощь квалифицированных специалистов.

ТОННЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО


Труба железобетонная для микротоннелирования

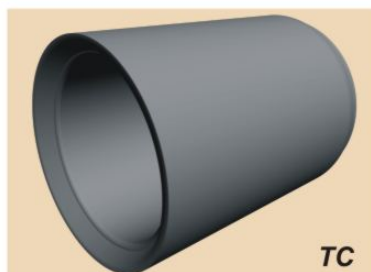

ТС

№	Наименование изделия	Масса, т	Размер, мм		
			L	Дн	Двн
1	ТС 60.20 - 4М ТС 60.20 - 5М	0,800	2000	752	600
2	ТС 60.20 - 4МП (с внутренней облицовкой из полиэтилена) ТС 60.20 - 5МП	0,707	2000	752	600
3	ТС 80.30 - 4М(0) ТС 80.30 - 5М(0)	3,350	3000	1100	800
4	ТС 80.30 - 5МП(0) (с внутренней облицовкой из полиэтилена)	3,240	3000	1100	800
5	ТС 100.30 - 4М(0) ТС 100.30 - 5М(0) ТС 100.30 - 6М(0)	3,410	3000	1270	1000
6	ТС 100.30 - 4МП(0) (с внутренней облицовкой из полиэтилена) ТС 100.30 - 5МП(0)	3,290	3000	1270	1000
7	ТС 120.20 - 4М(0) ТС 120.20 - 5М(0) ТС 120.20 - 6М(0)	3,150	2000	1500	1200
8	ТС 120.20 - 4МП(0) (с внутренней облицовкой из полиэтилена) ТС 120.20 - 5МП(0)	3,050	2000	1500	1200
9	ТС 120.30 - 4М(0) ТС 120.30 - 5М(0) ТС 120.30 - 6М(0)	4,800	3000	1500	1200
10	ТС 120.30 - 4МП(0) (с внутренней облицовкой из полиэтилена) ТС 120.30 - 5МП(0) ТС 120.30 - 6МП(0)	4,800	3000	1500	1200
11	ТС 150.30 - 4М(0) ТС 150.30 - 5М(0)	5,530	3000	1780	1500
12	ТС 150.30 - 4МП(0) (с внутренней облицовкой из полиэтилена) ТС 150.30 - 5МП(0) ТС 150.30 - 6МП(0)	5,420	3000	1780	1500
13	ТС 200.30 - 4М(0) ТС 200.30 - 5М(0) ТС 200.30 - 6М(0)	13,400	3000	2500	2000
14	ТС 200.30 - 4МП(0) (с внутренней облицовкой из полиэтилена) ТС 200.30 - 5МП(0) ТС 200.30 - 6МП(0)	13,000	3000	2500	2000

Домкратная станция

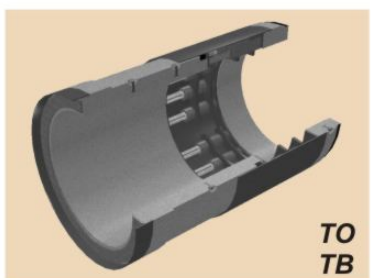

ТО


ТВ

№	Наименование изделия	Масса, т	Размер, мм		
			L	Дн	Двн
1	ТО 200 - 6 МД ТВ 200 - 6 МД	3,800 9,400	2498	2500	2000
2	ТО 200 - 6 МДП (с внутренней облицовкой из полиэтилена) ТВ 200 - 6 МДП	3,800 9,100	2498	2500	2000
3	ТО 150 - 5 МД ТВ 150 - 5 МД ТО 150 - 6 МД ТВ 150 - 6 МД	1,930 3,720 1,930 3,720	2010	1780	1500
4	ТО 150 - 5 МДП (с внутренней облицовкой из полиэтилена) ТВ 150 - 5 МДП ТО 150 - 6 МДП ТВ 150 - 6 МДП	1,870 3,240 1,870 3,240	2010	1780	1500
5	ТО 120 - 5 МД ТВ 120 - 5 МД ТО 120 - 6 МД ТВ 120 - 6 МД	1,910 3,350 1,910 3,350	1975	1500	1200
6	ТО 120 - 5 МДП (с внутренней облицовкой из полиэтилена) ТВ 120 - 5 МДП ТО 120 - 6 МДП ТВ 120 - 6 МДП	1,800 3,010 1,800 3,010	1975	1461	1200
7	ТО 100 - 6 МД ТВ 100 - 6 МД	1,290 2,480	2010	1270	1000

ТОННЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО




Сборные ж/б плиты перекрытий камер коллекторов

№	Наименование изделия	Масса, т	Размер, мм		
			L	B	H
1	ВП-40-18	5,35	4040	1800	320
2	ВП-28-18	2,52	2820	1800	220
3	ВП-34-12	2,60	3430	1200	260
4	ВП-28-12	1,82	2820	1200	220
5	ВП-25-12	1,62	2520	1200	220
6	ВП-22-6и	0,5	2210	600	160

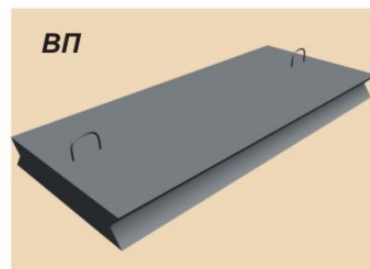

Блоки коллекторных тоннелей клиновые


№	Наименование изделия	Масса, т	Размер, мм			Ø наружн. кольца, мм	Ø внутр. кольца, мм	Кол-во блоков в кольце	Кол-во блоков на 1 п/м	Кол-во м³ на 1 п/м
			L	B	H					
1	БТ-1,5	0,036	533/442	230	120	1450	1210	8	34,8	0,5
2	Б-2	0,08	828/719	320	150	1980	1680	8	25	0,79
3	БКТ-2,56	0,455	1310/1210	770	200	2520	2120	6	8	1,46
4	ОБКТ-2,6	0,348	1310/1160	770	150	2520	2220	6	8	1,112
5	БКТ-3,2	0,575	1615/1515	770	200	3130	2730	6	8	1,84
6	БКТ-3,6	0,6	1845/1725	770	175	3570	3220	6	8	2,15
7	БКТ-3,7	0,672	1870/1750	770	200	3620	3220	6	8	2,15
8	БКТ-4,0	0,734	2040/1900	770	200	3940	3540	6	8	2,35
9	БТП-3,9 с рез упл поворотн. к-т 6 шт.	5,242	2040/1778	750	250	3900	3400	6	8	2,8
10	БТП-3,9 с резиновым уплотн.	0,875	2040/1778	750	250	3900	3400	6	8	2,8
11	ОБКТ-3,2	0,450	1615/1515	770	150	3130	2830	6	8	1,44

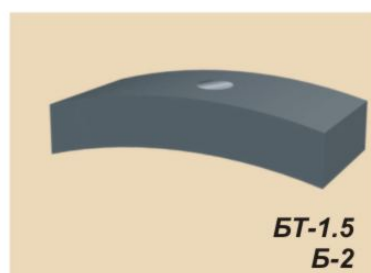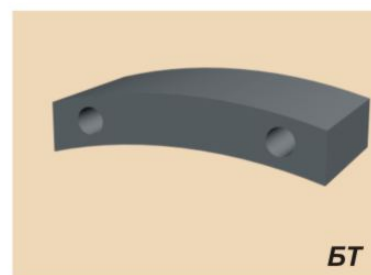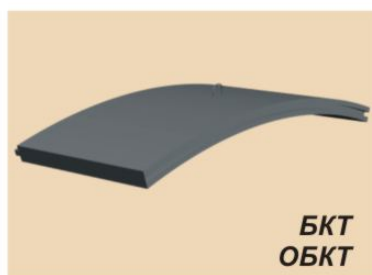


ТОННЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЛЕКТОРОВ

Угловые блоки для камер коллекторов

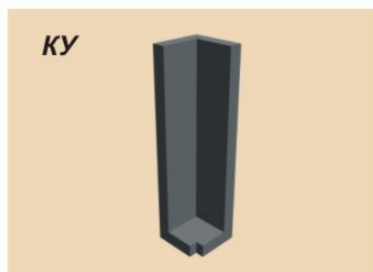


№	Наименование изделия	Масса, т	Размер, мм		
			L	B	H
1	КУ-21	1,7	600	600	2290
2	КУ-25	1,98	780	880	2690
3	КУ-32	2,48	780	880	3390
4	КУ-36	2,675	780	880	3790

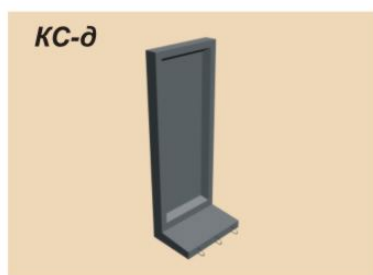


Стеновые блоки

№	Наименование изделия	Масса, т	Размер, мм		
			L	B	H
1	КС-21	2,85	2680	600	2290
2	КС-25	3,18	2680	600	2690
3	КС-21д	0,95	880	600	2290
4	КС-25д	1,08	800	600	2690
5	КС-32	3,85	2680	600	3390
6	КС-32д	1,325	880	600	3390
7	КС-36	4,28	2680	600	3790
8	КС-36д	1,45	880	600	3790

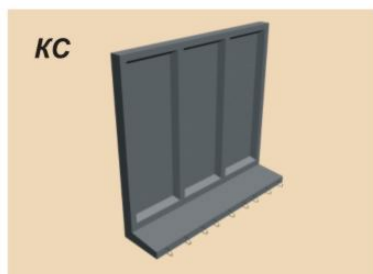

Все стеновые блоки могут быть усиленными

Плиты перекрытий

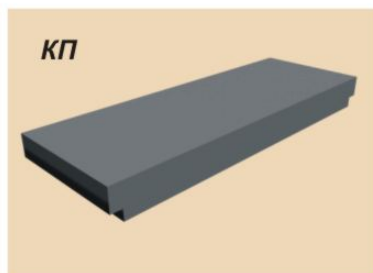




№	Наименование изделия	Масса, т	Размер, мм		
			L	B	H
1	КП-21	2,59	2500	2980	240
2	КП-21д	1,23	2500	880	240
3	КП-25д	1,45	2900	880	240
4	КП-30д	1,85	3400	880	260
5	КП-25	2,18	2900	2080	240
6	КП-12	0,42	1220	1220	160

Все плиты перекрытий могут быть усиленными

ТОННЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО


Плиты и блоки опускного колодца для вертикальных стволов и насосных станций

№	Наименование изделия	Масса, т	Размер, мм		
			L	B	H/H ₁
1	П-1 (обрамлена уголком 50x50)	2,850	4480	1160	220
2	П-2 (обрамлена уголком 50x50)	0,920	1490	1160	220
3	П-3 (обрамлена уголком 50x50)	1,375	2175	1160	220
4	ПН (обрамлена уголком 50x50)	1,250	2100	1160	220/290
5	Блок ножевой БН	1,000	2060	260	900

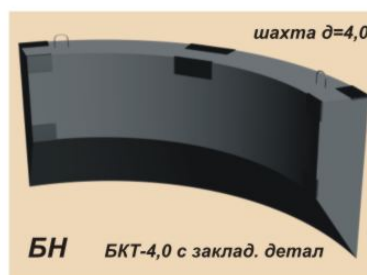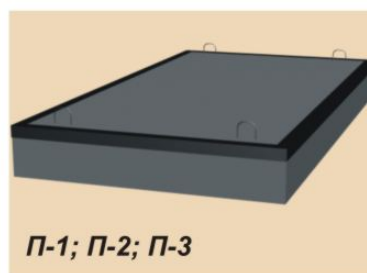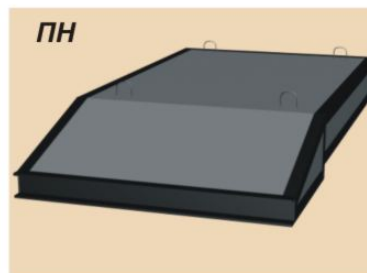


Плита днища КД

№	Наименование изделия	Масса, т	Размер, мм		
			L	B	H
1	КД-21	0,5	2080	700/670	140
2	КД-25	0,775	2080	1100/1070	140
3	КД-30	1,3	2080	1600/1570	160
4	КД-36	1,8	2080	2200/2170	160

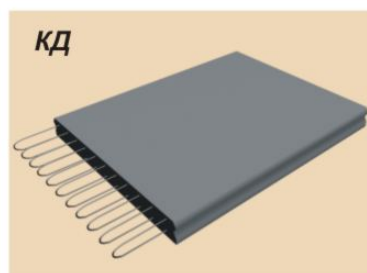

ТОННЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО


КБ

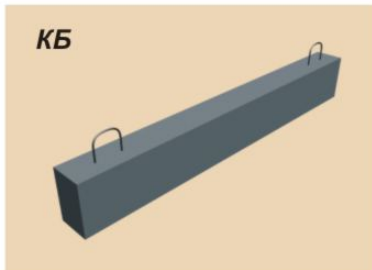

Балка перекрытия камер коллекторов

№	Наименование изделия	Масса, т	Размер, мм		
			L	B	H
1	КБ-21	0,625	2500	250	400
2	КБ-25	0,725	2900	250	400
3	КБ-30	0,85	3400	250	400

ПБ

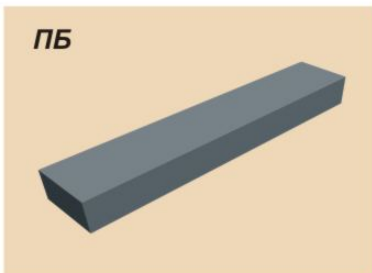


Перемычки по серии 1.038.1-1 выпуск 1; 4

6

Первомайский завод ЖБИ ■ ТОННЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

БР

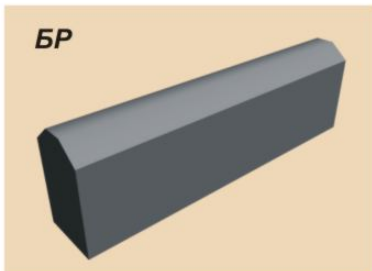

Бортовой камень


№	Наименование изделия	Масса, кг	Размер, мм		
			L	B	H
1	БР.100.30.15	100	1000	150	300
2	БР.100.20.8	34	1000	80	200
3	БР.300.30.15	310	3000	150	300

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Лотки водоотводные автодорожные


№	Наименование изделия	Масса, кг	Размер, мм		
			L	B	H
1	Б-1-18-50	240	1000	500	200
2	Б-1-22-75	790	2000	750	220
3	Б-6 телескопические	55	520	540/430	250
4	Б-7 телескопические	320	1500	888/716	400

ПРИКРОМОЧНЫЕ



Б-1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ




Б-6/7

Сваи


Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой для опор мостов (серия 3.500.1-1.93);

Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой (серия 1.011.1-10 выпуск 1 часть 1,2).

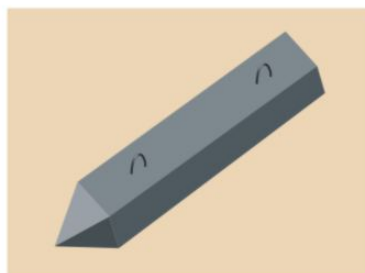


ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Плиты дорожные

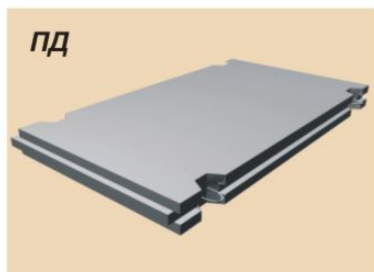

№	Наименование изделия	Масса, кг	Размер, мм		
			L	B	H
1	Для постоянных дорог 1ПД 30.18-10 (30)	2300	3000	1750	170
2	Для временных дорог 2ПД 30.18-10 (30)	2300	3000	1750	170

Плита для железнодорожного переезда

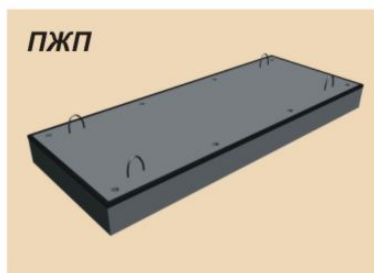


№	Наименование изделия	Масса, кг	Размер, мм		
			L	B	H
1	1ПЖП30.12-30Б	1,61	3000	1200	180

8

Первомайский завод ЖБИ ■ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Плитка укрепительная

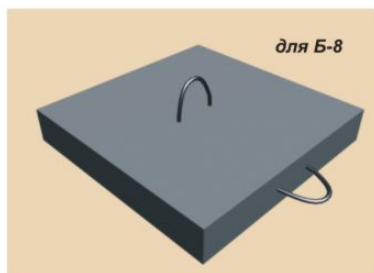


№	Наименование изделия	Масса, кг	Размер, мм		
			L	B	H
1	Б-8 тротуарная	60	500	500	80
2	ПУ-75	112	750	750	80
3	2Б-8 усилен. тротуарн.	120	1000	500	80


ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

**Для строительства мостов и
путепроводов изготавливаем
по проектам:**


Стойки

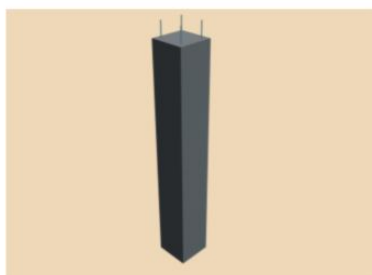


**Плиты
переходные**

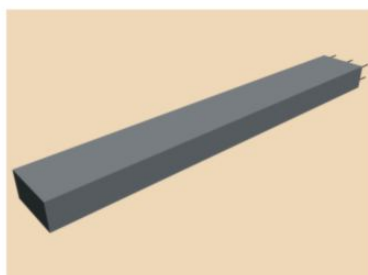


Блоки насадки

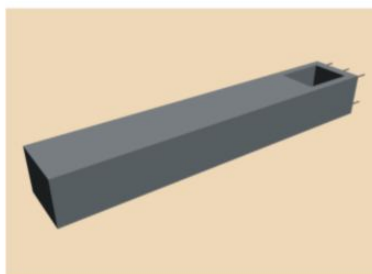


**Блоки приставные
для стеновых блоков**

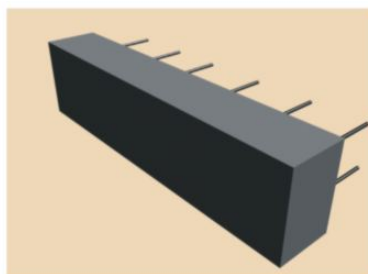

Ригели

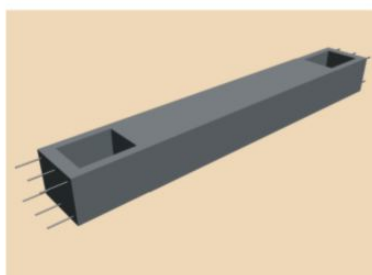


Блоки карнизные

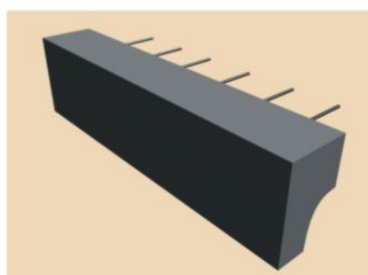

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Лотки дренажные межпутевые


МПЛ



№	Наименование изделия	Масса, кг	Размер, мм		
			L	B	H
1	МПЛ 0,75д	800	1500	700	850
2	МПЛ 1,5д	925	1500	700	1600

Крышки к лоткам дренажным межпутевым

КМЛ-070




ВНИМАНИЕ! На один лоток - две крышки.

№	Наименование изделия	Масса, кг	Размер, мм		
			L	B	H
1	КМЛ-070	80	755	700	65

Возможно изготовление лотков с гидроизоляцией наружных стенок.

10


Лоджии и элементы лоджий по индивидуальным заказам

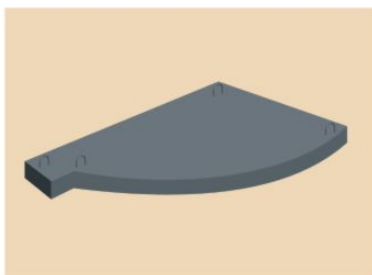

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ


Кольца колодезные по ГОСТ

№	Наименование изделия	Масса, кг	Размер, мм		
			Двн	t	H
1	КЦ-7-9 (КС)	380	700	70	900
2	КЦ-10-9	600	1000	80	900
3	КЦ-12-10	1000	1200	100	1000
4	КЦ-15-9	1000	1500	90	900
5	КЦ-20-10	2525	2000	150	1000
6	КЦ-20-15	3800	2000	150	1500

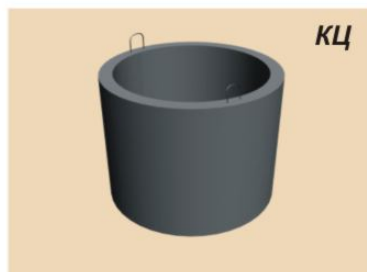


Крышки колодцев и днища

№	Наименование изделия	Масса, т	Размер, мм	
			D	H
1	КЦП-1-10-1	0,25	1160	150
2	КЦП-1-12-1	0,575	1400	150
3	КЦП-1-15-1	0,68	1680	150
4	КЦП-1-20-1	1,28	2200	150
5	КЦП-2-20-2	1,28	2200	150
6	КЦД-10 (ПН-10)			
7	КЦД-15 (ПН-15)			
8	КЦД-20 (ПН-20)			

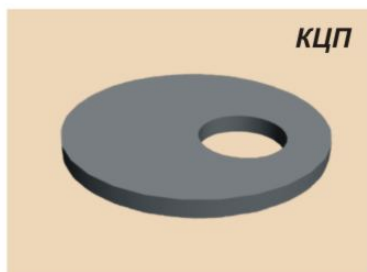

Опорная плита


№	Наименование изделия	Масса, т	Размер, мм		
			L	B	H
1	ОП-1к	1,01	1615	1615	250

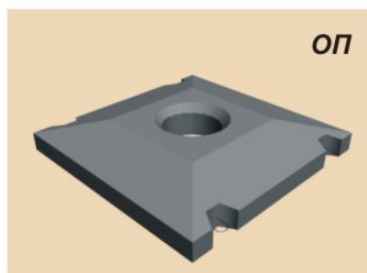

Подкрановая балка

Для устройства беспосадочных подкрановых путей для козловых и башенных кранов

№	Наименование изделия	Масса, т	Размер, мм		
			L	B	H
1	БП-5	1,68	4150	800	250

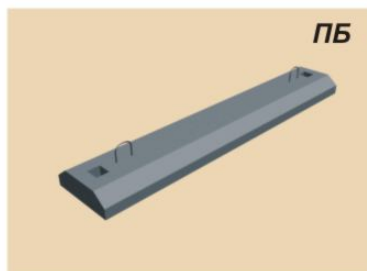


ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Плиты покрытий

Для производственных зданий и гаражей

СПР



№	Наименование изделия	Масса, кг	Размер, мм		
			L	B	H
Плиты перекрытий ребристые					
1	СПР-60-200	1190	6000	1500	250

Пустотные плиты перекрытий

ПБ



Плиты пустотные безопалубочного формирования (ПБ) – это перекрытия: междуэтажные цокольные. Широким спросом такие плиты пользуются в силу ряда своих безусловных качеств. Во первых, они легкие, что облегчает их использование при строительстве тех или иных зданий, в том числе жилых домов. Во-вторых, обладают теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами. Они могут применяться в зданиях, возводимых по действующим проектам, наряду с плитами (ПК). Длина плит ПБ может составлять от 1 метра до 9,6 метров при толщине 220 мм., а также длиной до 12 метров при толщине 300 мм. Все плиты выпускаются с 6 и 8 нагрузкой. Маркировка плит перекрытия состоит из буквенно-цифровых индексов. Пустотные плиты перекрытий изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 9561-91.

12


№	Наименование изделия	Размер, мм			Площадь м ²	Объем м ³	Проектная масса, кг	Тяжелый бетон, м ³
		L	B	H				
1	ПБ 90-12,,,	8980	1195	220	10,73	2,36	3190	1,33
2	ПБ 84-12,,,	8380	1195	220	10,01	2,20	2980	1,24
3	ПБ 78-12,,,	7780	1195	220	9,30	2,04	2765	1,15
4	ПБ 72-12,,,	7180	1195	220	8,58	1,89	2550	1,06
5	ПБ 66-12,,,	6580	1195	220	7,86	1,73	2340	0,975
6	ПБ 60-12,,,	5980	1195	220	7,15	1,57	2125	0,885
7	ПБ 54-12,,,	5380	1195	220	6,43	1,41	1910	0,796
8	ПБ 48-12,,,	4780	1195	220	5,71	1,26	1700	0,708
9	ПБ 42-12,,,	4180	1195	220	5,00	1,10	1485	0,619
10	ПБ 36-12,,,	3580	1195	220	4,28	0,941	1270	0,529

№	Наименование изделия	Размер, мм			Площадь м ²	Объем м ³	Проектная масса, т	Тяжелый бетон, м ³
		L	B	H				
1	ПБ 96-15,,,	9580	1495	220	14,32	3,15	4,35	1,74
2	ПБ 90-15,,,	8980	1495	220	13,43	2,83	4,08	1,63
3	ПБ 84-15,,,	8380	1495	220	12,53	2,64	3,80	1,52
4	ПБ 78-15,,,	7780	1495	220	11,63	2,45	3,53	1,41
5	ПБ 72-15,,,	7180	1495	220	10,73	2,26	3,25	1,30
6	ПБ 66-15,,,	6580	1495	220	9,84	2,07	2,98	1,19
7	ПБ 60-15,,,	5980	1495	220	8,94	1,88	2,70	1,08
8	ПБ 54-15,,,	5380	1495	220	8,04	1,69	2,44	0,976
9	ПБ 48-15,,,	4780	1495	220	7,15	1,51	2,17	0,867
10	ПБ 42-15,,,	4180	1495	220	6,25	1,32	1,89	0,758
11	ПБ 36-15,,,	3580	1495	220	5,35	1,13	1,62	0,649
12	ПБ 30-15,,,	2980	1495	220	4,46	0,939	1,35	0,541

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Гараж



№	Наименование изделия	Масса, кг	Размер, мм		
			L	B	H
1	ОГ-1	10000	5480	3240	2320
2	ВОРОТА	230	2800	1900	3

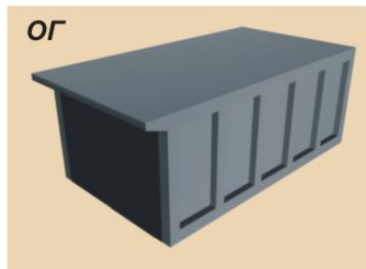

Элементы фундамента


БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ

№	Наименование изделия	Масса, кг	Размер, мм		
			L	B	H
1	ФБС-24-3-6	934	2400	300	600
2	ФБС-24-4-6	1250	2400	400	600
3	ФБС-24-5-6	1562	2400	500	600
4	ФБС-24-6-6	1875	2400	600	600
5	ФБС-12-3-6	500	1200	300	600
6	ФБС-12-4-6	623	1200	400	600
7	ФБС-12-5-6	782	1200	500	600
8	ФБС-12-6-6	936	1200	600	600
9	ФБС-12-4-3	325	1200	400	600
10	ФБС-12-5-3	406	1200	500	600
11	ФБС-12-6-3	487	1200	600	600
12	ФБС-9-3-6	350	900	300	600
13	ФБС-9-4-6	472	900	400	600
14	ФБС-9-5-6	590	900	500	600
15	ФБС-9-6-6	704	900	600	600
16	БД-24-3	740	2400	300	600
17	БД-24-4	844	2400	400	600

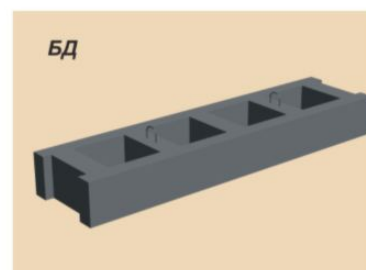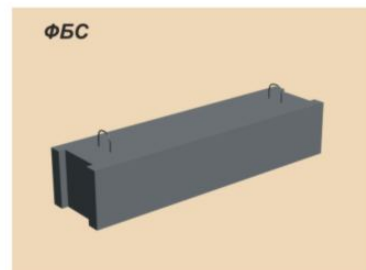

Ступени по ГОСТ

№	Наименование изделия	Масса, кг	Размер, мм		
			L	B	H
1	ЛС-11 (ЛС-11-1)	120	1050	330	145
2	ЛС-12 (ЛС-12-1)	132	1200	330	145
3	ЛС-14 (ЛС-14-1)	157	1350	330	145
4	ЛС-15 (ЛС-15-1)	165	1500	330	145
5	ЛС-17 (ЛС-17-1)	183	1650	330	145
6	ЛС-23 (ЛС-23-1)	250	2250	330	145

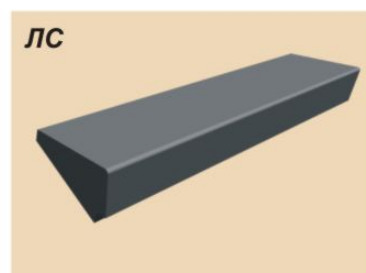


ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Заборы


Плиты забора и изделия к ним

П5В




№	Наименование изделия	Масса, кг	Размер, мм		
			L/1	B/в	H
1	П5В	1250	3980	2460/350	160
2	П6Ва	1600	3980	2500/350	160
3	П6В	1600	3980	2500/350	160
4	Ф-6	880	900	900	500
5	ПЦЗ (цокольная плита)	320	3570/3100	475	80

П6В



Ф-6



П6Ва




ПЦЗ



14

Плиты для ленточных фундаментов по ГОСТ 13580-85

ФЛ

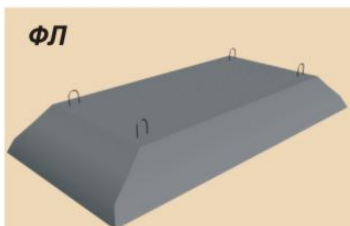

№	Наименование изделия	Масса, кг	Размер, мм		
			L	B	H
1	ФЛ 12.24	1760	1200	2380	300
2	ФЛ 12.12	870	1200	1180	300
3	ФЛ 12.8	570	1200	780	300
4	ФЛ 10.24	1520	1000	2380	300
5	ФЛ 10.12	750	1000	1180	300
6	ФЛ 10.8	495	1000	780	300
7	ФЛ 6. 24-4	1040	600	2380	300
8	ФЛ 6. 12-4	515	600	1180	300

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Современные ограждения в виде полусфер из бетона

Эти предметы являются очень удобными для ограждения пешеходных участков и отделения их от проезжей части. Конечно же, одно изделие не сможет выполнять свои функции. Необходимо установить их около десятка (минимальное количество – 5 штук), в зависимости от размеров ограждаемого участка. Данные предметы хорошо выполняют ограждающие функции, но при этом, что немаловажно для автомобилистов, они не нанесут существенного ущерба машине, которая случайно может врезаться в них.

Места установки изделий из бетона очень разнообразны:

- тротуары;
- стадионы;
- возле школ, детсадов, больниц;
- супермаркеты (въезд);
- бизнес-центры.

Форма и размеры полусферических элементов могут быть разнообразными, их параметры можно выбрать по спецификации из нескольких стандартных типоразмеров. Цвет изделия может, как совпадать с исходным цветом бетона (серым), так и отличаться от него, быть более ярким и привлекательным.



Товарный бетон и раствор

Наша продукция - качественные бетоны и строительные растворы для всех видов строительства, включая бетон для дорожного и мостового строительства.

ГОТОВЫЕ БЕТОННЫЕ СМЕСИ

Состав бетонных смесей разрабатывает заводская лаборатория с учетом особенностей строительных объектов, принимая во внимание требования к морозостойкости, водонепроницаемости, прочности, связности, самоуплотнению. Возможно изготовление бетонной смеси по техническим условиям и составам, предложенными Заказчиком.

Мы производим товарный бетон (БСГ) со следующими параметрами:

- класс бетона по прочности на сжатие от В7,5 до В60;
- подвижность смеси П2 - П4;
- марка бетона по водонепроницаемости от W2 до W12;
- марка бетона по морозостойкости от F50 до F300.

Указанные бетоны соответствуют требованиям ГОСТ 7473-94 "Смеси бетонные".

При необходимости в бетонную смесь вводятся добавки: суперпластификаторы, замедлители/ускорители твердения, противоморозные и воздухововлекающие.

Бетонные смеси сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР

Строительный раствор выпускается согласно ГОСТ 28013-98 "Растворы строительные. Общие технические условия".

Мы производим строительный раствор со следующими параметрами:

- В7; В10; В15; В22,5. Погружение конуса Пк 2.

При необходимости вводятся противоморозные добавки.

Аттестованная заводская лаборатория осуществляет контроль качества цемента, инертных заполнителей, воды и других заполняющих, а также непосредственно пооперационный контроль качества приготовления смесей и выходной контроль готовой продукции.


На все партии бетонов и растворов предоставляем паспорта качества.

КОНТАКТЫ:

Юридический/почтовый адрес:

301653, Тульская обл., г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, 68

СХЕМЫ ПРОЕЗДА К "ПЕРВОМАЙСКОМУ ЖБИ"

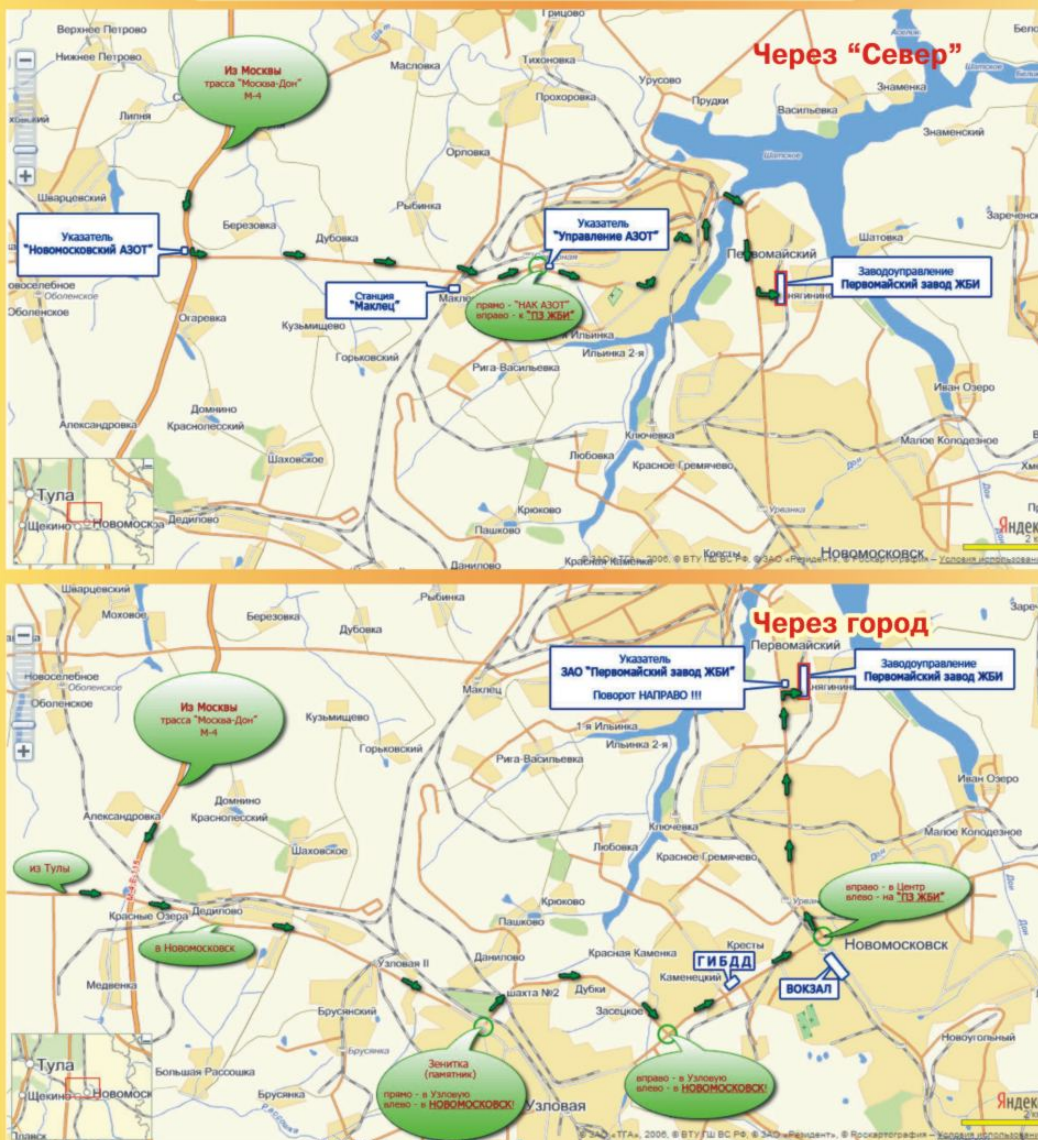

Генеральный директор Анисимов Вячеслав Алексеевич
Приемная Генерального директора тел./факс: (48762) 2-11-23

E-mail: info@pgbinmsk.ru
www.pgbinmsk.ru

Заместитель Генерального директора Сидоров Михаил Анатольевич
(по вопросам доставки товарного бетона и раствора) тел.: (48762) 2-11-44, моб.: +79622772828

Коммерческий директор Правдин Алексей Иванович
тел.: (48762) 2-11-25, моб.: +7 962-274-70-92

Главный инженер Герасимов Роман Владимирович тел.: (48762) 2-11-27

Производственный отдел
(консультации по вопросам стоимости, наличия, возможности изготовления, доставки продукции)
тел./факс: (48762) 2-11-23 (доб. 115), моб.: +7 961-148-30-20

Отдел сбыта
(консультации по вопросам стоимости, наличия, возможности изготовления, доставки продукции
г. Москва и Московская область) тел.: (48762) 2-11-25, моб.: +7 962-277-29-29

Отдел материально-технического снабжения тел./факс: (48762) 2-11-22

Диспетчер (по вопросам поставки товарного бетона, раствора, песка, щебня и пр.) моб.: +7 962 279 91 62

Бухгалтерия тел.: (48762) 2-11-26